



CATÁLOGO DE PRODUTOS





A marca Tintas Renner - cuja licença de uso pertence à multinacional de tintas PPG - possui mais de 90 anos de muita tradição no mercado, sempre oferecendo produtos inovadores, diferenciados e de qualidade superior.

Com altos investimentos em novas tecnologias, e em tudo que há de mais moderno no segmento para satisfação do consumidor, Tintas Renner é uma marca que tem pela frente um caminho de conquistas e o objetivo de dar cada vez mais vida à vida das pessoas.

Índice

Paredes	03
Madeiras e Metais	11
Pinturas Especiais	17
Top Gun	20
Color Jet	21



Significado das Cores

A escolha das cores é fundamental para manter o equilíbrio do ambiente, pois elas têm grande influência psicológica sobre o ser humano. As cores são capazes de promover impulsos e reações variadas em nosso sistema nervoso; algumas cores estimulam, outras, no entanto, tranquilizam e o certo é que cada uma é capaz de afetar nossas emoções e até nosso humor.




É a cor do fogo, da paixão, do entusiasmo e dos impulsos. Estimula os movimentos, ajuda a combater o estresse e a falta de energia. Em pequenas doses, os tons de vermelho são indicados para salas de estar e jantar.



É a cor do sol, trazendo luz para as situações difíceis, ativando o intelecto, a comunicação, a harmonia do todo. Utiliza-se em áreas de acesso, salões sociais e quartos de estudo. Gera calor e por isso é recomendada para climas frios.



A cor violeta representa o mistério, expressa sensações de individualidade, personalidade, associada à intuição e à espiritualidade, influenciando emoções e humor. Não é aconselhável pintar o ambiente inteiro com essa cor, mas num tom mais azulado é ideal para locais de meditação.

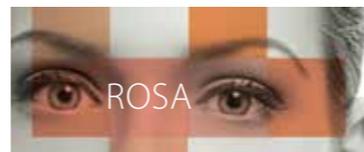

Relacionado com o coração, amor e alegria. Favorece empatia e companheirismo.



É a cor da comunicação, do calor afetivo, do equilíbrio, da segurança, da confiança, é a cor das pessoas que creem que tudo é possível. Estimula o otimismo, a generosidade e o entusiasmo, sendo a escolha certa para aumentar o apetite e, somada ao azul, gera força. Ideal para salas de estudos/reuniões e locais onde a família se encontra para conversar.



Traz paz, segurança, esperança em abundância, confiança e inteligência, sendo indicada para todos os ambientes. No banheiro, é aconselhável ter detalhes de acabamento verde vivo, pois é ali que se purifica o corpo, energizando-o.



Contém todas as cores, sendo purificador e transformador. Estimula a humildade e a imaginação criativa, sensação de limpeza e clareza. Ótimo para qualquer ambiente, mas se o local for totalmente branco poderá resultar em tédio.



É a cor do poder, induz à sensação de elegância e sobriedade. É a "não cor", ausência de vibração, é a cor das pessoas que buscam proteção e afastamento ao seu redor. Indicada só para detalhes de acabamento ou objeto, por deixar o ambiente muito escuro.



Transmite seriedade e confiabilidade, fluidez, tranquilidade. É a cor da purificação, do bem-estar e raciocínio lógico. É a única que tem grande poder de desintegrar energias negativas; favorece paciência, amabilidade e serenidade. Acalma a energia dos quartos de criança e adultos hiperativos.



Rekolor Gold SUPERRESISTÊNCIA



Super Premium



- Resistente às quatro estações
- Casa nova por mais tempo
- Supercobertura
- Sem cheiro em até 3h após a aplicação
- Durabilidade de 10 anos
- Acabamento semibrilho
- Uso interno e externo

Mais de 1.300 cores no Sistema Tintométrico



Branco/Base RV3600

Rekolor Gold SUPERCOBERTURA



Super Premium



- Menos demãos
- Pintura + rápida
- Acabamento perfeito
- Sem cheiro em até 3h após a aplicação
- Durabilidade de 5 anos
- Acabamento fosco
- Uso interno e externo

Mais de 1.300 cores no Sistema Tintométrico



Branco/Base RV3300

Rekolor Gold SUPERLAVÁVEL



Super Premium



- Fácil remoção de sujeiras
- Disfarça imperfeições
- Supercobertura
- Sem cheiro em até 3h após a aplicação
- Durabilidade de 8 anos
- Acabamento eggshell
- Uso interno e externo

Mais de 1.300 cores no Sistema Tintométrico



Branco/Base RV3400

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.



Rekolor Pró Fosco

Super Premium



- Acabamento fosco perfeito
- Excepcional cobertura
- Hiperlavável
- Sem cheiro em até 3h após a aplicação
- Durabilidade de 5 anos
- Uso interno e externo

Mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico



Branco 3700

Rekolor Pró Acetinado



Super Premium



- Acabamento sofisticado acetinado
- Superlavável
- Sem cheiro em até 3h após a aplicação
- Excelente cobertura
- Durabilidade de 5 anos
- Uso interno e externo

Mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico



Branco 1501

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.


Rekolor Pró Semibrilho

Super Premium



- Alta resistência Praia e Campo
- Com bloqueador de sujeira Dura Mais
- Alta proteção contra algas e mofo
- Sem cheiro em até 3h após a aplicação
- Excepcional cobertura
- Durabilidade de 10 anos
- Acabamento semibrilho
- Uso interno e externo

Mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico



Branco 900

Rekolor Pró Único

Super Premium



- Pinta todo tipo de superfície
- Altíssima resistência e durabilidade
- Fácil de aplicar: monocomponente
- Tecnologia inovadora
- Acabamento alto brilho e acetinado
- Uso interno e externo

Mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico



Branco Alto Brilho 1900
Branco Acetinado 1800



Primer Único 145


Extravínil Acrílico Sem Cheiro



- Sem cheiro em até 3h após a aplicação
- Alta resistência às ações do tempo
- Superlavável
- Excelente cobertura e rendimento
- Acabamentos fosco e semibrilho
- Uso interno e externo

Premium

Fosco - Código Inicial 66
Semibrilho - Código Inicial 64

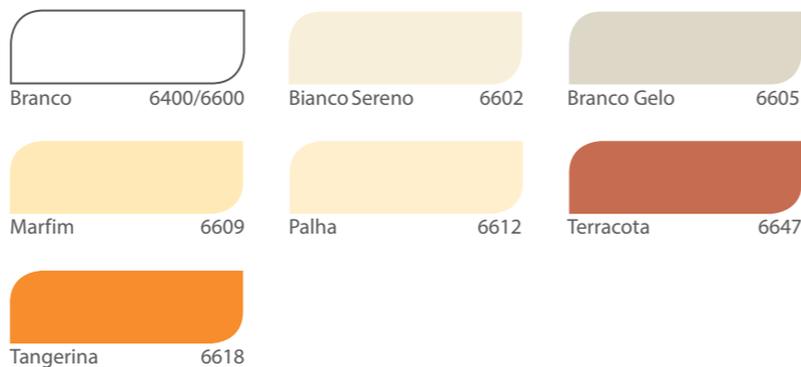


Extravínil Toque de Classe



- Acabamento sofisticado acetinado
- Superlavável
- Paredes com aspecto Sempre Limpo
- Sem cheiro em até 3h após a aplicação
- Excelente cobertura e rendimento
- Uso interno e externo

Premium

Mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico




Extravínil Látex Hiper



- Superconsistência
- Excelente cobertura
- Finíssimo acabamento
- Fácil retoque
- Acabamento fosco
- Uso interno e externo

Premium

Mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico




Frentes & Fachadas Elástica



- Cobre e previne trincas e fissuras
- Alta resistência ao sol, chuva e maresia
- Impermeabilizante
- 800% de elasticidade
- Acabamento semibrilho
- Uso externo

Super Premium

Mais de 1.000 cores no Sistema Tintométrico




Frentes & Fachadas Emborrachada



- Cobre trincas e fissuras
- Alta resistência contra alcalinidade e mofo
- Impermeabilizante
- 200% de elasticidade
- Acabamento fosco
- Uso externo

Premium

Mais de 1.000 cores no Sistema Tintométrico



Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

Texturas

Lisa



Premium



Média



Premium



Rústica



Premium



Mais de 1.300 cores no Sistema Tintométrico

- Fácil aplicação, com grande poder de enchimento
- Mascara imperfeições, deixando a superfície decorada
- Possui secagem rápida e alta resistência à abrasão
- Indicada para superfícies de reboco curado, concreto e semelhantes
- Hidrorrepelente
- Uso interno e externo

Gel de Efeitos



Premium



Mais de 300 cores no Sistema Tintométrico

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.




Ducryl Rende Mais




Standard

- Pinta mais de 500m² por demão (balde 18L)
- Até 80% de diluição
- Excelente cobertura
- Alta lavabilidade
- Baixo odor
- Acabamento fosco
- Uso interno e externo


Mais de 1.000 cores no Sistema Tintométrico



Branco DR4701



Marfim DR4705



Azul Bahia DR4717



Concreto DR4709



Cromo Suave DR4708



Palha DR4703



Pérola DR4706



Tangerina DR4713



Areia DR4704




Terracota DR4715




Branco Gelo DR4702



Abacate DR4762



Verde Limão DR4780



Branco 7400



Branco Gelo 7405




Abacate 7462



Tangerina 7418



Palha 7412




Marfim 7465



Pêssego 7424




Areia 7470



Branco DR4800



Concreto DR4838



Black Magic DR4844

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

Linha Profissional ACR

Tinta Acrílica Econômica




Econômica

- Ótima resistência
- Super-rendimento
- Antimofo
- Qualidade & economia
- Acabamento fosco
- Uso interno

Mais de 1.000 cores no Sistema Tintométrico



Branco 3001



Marfim 3036



Pérola 3053




Amarelo Canário 3087




Flamingo 3010




Turquesa 3077



Concreto 3038




Luar do Sertão 3048



Branco Gelo 3017




Palha 3012




Pêssego 3067



Verde Esmeralda 3044



Tropical 3043



Verde Primavera 3046



Terracota 3047



Verde Piscina 3052




Abacate 3062



Camurça 3028



Pimenta 3058



Azul Céu 3049



Areia 3091

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

Massa Corrida



Econômica

- Ótimo poder de enchimento
- Ótima aderência
- Secagem rápida
- Qualidade & economia
- Uso interno

30110

Selador Acrílico



Econômica

- Ótima aderência
- Fácil de aplicar
- Secagem rápida
- Qualidade & economia
- Uso interno e externo

388110

Textura Decorativa Profissional ACR



Econômica

- Fácil de aplicar
- Disfarça imperfeição
- Secagem rápida
- Qualidade & economia
- Uso interno e externo

Lisa 40687
Média 605110
Rústica 30565

Tinta Acrílica Standard



Standard

- Alta Resistência
- Excelente cobertura
- Super-rendimento
- Antimofo
- Uso interno e externo

Branco 3101

Complementos Paredes

Massa Corrida



Premium

- Fácil de aplicar
- Fácil de lixar
- Ótimo poder de enchimento e aderência
- Secagem rápida
- Uso interno

25110

Massa Acrílica



Premium

- Alta resistência ao intemperismo
- Fácil de lixar
- Fácil de aplicar
- Ótimo poder de enchimento e aderência
- Secagem rápida
- Uso interno e externo

4686

Selador Acrílico Pigmentado



Premium

- Aumenta o rendimento da tinta
- Excelente aderência
- Fácil de aplicar
- Secagem rápida
- Uso interno e externo

Disponível em 13 cores no Sistema Tintométrico

288110

Fundo Preparador Base Água



Premium

- Pré-pintura de paredes: corrige/previne defeitos da pintura
- Fixador/agregador de partículas
- Aumenta o rendimento da tinta
- Resistente à alcalinidade
- Baixo odor e incolor
- Uso interno e externo

692

Multiselador Aquoso



Premium

- Selador pigmentado aquoso para madeira, alvenaria e gesso
- Melhora a cobertura e o acabamento
- Fácil de aplicar
- Uso interno e externo

Disponível em 13 cores no Sistema Tintométrico

155

Verniz Acrílico



Premium

- Protege e embeleza
- Impermeabiliza
- Alta resistência à alcalinidade
- Incolor e brilhante
- Uso interno e externo

999

Multimassa Tapa-Tudo



Especialidade

- Secagem extrarrápida
- Não retrai
- Fácil de lixar
- Para alvenaria, madeira e gesso
- Niveliza imperfeições
- Alto poder de enchimento

4680

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.



Esmalte Base Água Ultrarrápido



Premium


- Seca em 20 minutos ao toque
- Baixo odor
- Durabilidade superior
- Ótima aderência
- Não amarela
- Uso interno e externo

Mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico



Branco Alto Brilho RE2901

Mais de 1.000 cores no Sistema Tintométrico



Branco Acetinado RE2701

Esmalte Anti-Ferrugem



Especialidade

- Direto sobre a ferrugem
- Secagem extrarrápida: duas demãos no mesmo dia
- Dispensa o uso de fundo
- Previne e interrompe o processo de ferrugem
- Acabamento brilhante
- Uso interno e externo

Mais de 1.300 cores no Sistema Tintométrico



Branco/Base Pastel RV1290
Base Super Intensa/
Grafite RV1293

Extra Esmalte



Premium

- Rápida secagem (2 demãos no mesmo dia)
- Fácil de aplicar
- Não descasca
- Contém silicone - menor aderência de sujeira
- Teor reduzido de solventes (VOC - Compostos Orgânicos Voláteis)
- Baixo odor
- Acabamentos alto brilho, acetinado, fosco e metálico
- Uso interno e externo

Alto Brilho - Código Inicial 11
Acetinado - Código Inicial 25

Mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico para alto brilho e acetinado e 8 cores para transparente.

Branco 1100/2500	Azul França 1134	Azul Mar 1132
Azul Del Rey 1141	Branco Gelo 1182	Camurça 1184
Amarelo 1174	Cinza Escuro 1172	Cinza Médio 1170
Marfim 1164	Marrom 1162	Platina 1183
Verde Nilo 1149	Vermelho Goya 1181	Verde Folha 1154
Conhaque 1159	Creme 1157	Laranja 1179
Vermelho 1180	Tabaco 1166	Verde Colonial 1155
Areia 1156	Azul Claro 1128	Preto 1144

Fosco



Preto 1945

Cores Metálicas



Alumínio 3414

Transparente

Brilhante 1199
Acetinado 1299



- Excelente acabamento
- Não retém sujeira
- Proteção contra algas e fungos

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

Esmalte Dulit



Standard

- Alta proteção
- Excelente acabamento
- Fácil de aplicar
- Ótimo custo-benefício
- Acabamentos brilhante, acetinado e fosco
- Uso interno e externo

Mais de 1.000 cores no Sistema Tintométrico (brilhante)

Cores Brilhantes

Branco 5100	Cinza Médio 5170	Amarelo 5174	Areia 5156	Marfim 5164	Laranja 5179
Platina 5183	Branco Gelo 5182	Azul Del Rey 5141	Azul França 5134	Azul Mar 5132	Preto 5144
Conhaque 5159	Tabaco 5166	Verde Folha 5154	Verde Nilo 5149	Camurça 5184	Cinza Escuro 5172
Vermelho Goya 5181	Vermelho 5180	Marrom 5162			

Cores Foscas

Branco 5390
Cinza Grafite 5322
Preto 5395

Cores Acetinadas

Branco 5300



Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.



Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

Complementos Madeiras e Metais

Fundo Anticorrosivo Zarcão



Premium

- Primer anticorrosivo indicado para superfícies metálicas ferrosas. Ex.: grades, portões e esquadrias
- Uso interno e externo

200

Galvacryl



Premium

- Fundo promotor de aderência
- Recomendado para aplicação em superfícies de aço galvanizado, alumínio e PVC
- Uso interno e externo

245

Fundo Branco Fosco



Premium

- Selador pigmentado que reduz a absorção dos poros das madeiras, aumentando assim o rendimento das tintas de acabamento
- Uso interno e externo

26120

Massa para Madeira



Premium

- Utilizada para correção e nivelamento de imperfeições de superfícies de madeira
- Uso interno e externo

190

Fundo Serralheiro



- Primer acabamento para proteção anticorrosiva temporária
- Rapidez, proteção e economia
- Ideal para serralherias, oficinas mecânicas, funilarias e uso residencial
- Uso interno e externo

332

Multiselador Aquoso



Premium

- Selador pigmentado aquoso para madeira, alvenaria e gesso
- Melhora cobertura e acabamento
- Fácil de aplicar
- Uso interno e externo

Disponível em 13 cores no Sistema Tintométrico

155

Multimassa Tapa-Tudo



Especialidade

- Nivelam imperfeições
- Alto poder de enchimento
- Não retrai
- Fácil de lixar
- Para alvenaria, madeira e gesso
- Secagem extrarrápida

4680

Removedor



Premium

- Remove película de esmaltes, vernizes e acrílicos sobre substratos de madeira e metal
- É de fácil aplicação, não escorre

4292


Solventes: Aguarrás e Thinner



Premium

- Facilita a limpeza de superfícies e ferramentas
- Facilita a aplicação e melhora o nivelamento dos acabamentos

Aguarrás 22002
Thinner 372002

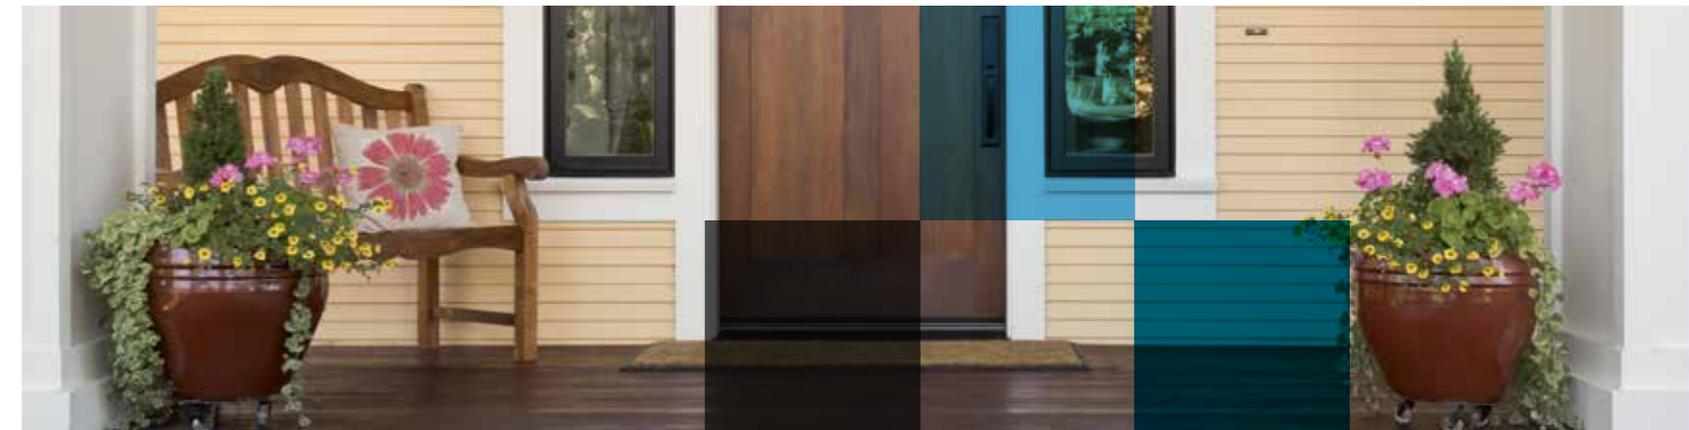

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.



Tinta Acrílica Pisos



Premium

- Ótima aderência e cobertura
- Super-resistência à abrasão
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Beleza e renovação
- Acabamento fosco
- Uso interno e externo



Branco 7100



Cinza Grafite 7106




Amarelo 7102



Saibro 7107



Verde 7108



Concreto 7110



Cinza 7104



Azul 7109

Tinta Acrílica Telhas



Premium

- Alta proteção e durabilidade
- Impermeabiliza e evita o limo
- Superbrilhante
- Indicada para telhas, tijolos e pedras
- Uso externo



Incolor 3201



Caramelo 3202



Cinza Grafite 3206



Cerâmica 3203



Vermelho Óxido 3205



Cinza Claro 3207

Polipar Multiuso



Especialidade

- Super-resistência a riscos
- Alta durabilidade
- Renova e protege
- Indicado para diversas superfícies, como alvenaria, madeira e metal
- Facilita a remoção de pichação, germes e manchas
- Uso interno e externo

Disponível em 35 cores no Sistema Tintométrico

Branco Acetinado	7300	Verniz Polipar	9217090
Branco Brilhante	7200	Selador Polipar	8918080

Esmalte PU Piscinas



Especialidade

- Excelente aderência e durabilidade
- Impermeável
- Não desbota
- Para concreto e fibra de vidro
- Super-resistente às intempéries
- Acabamento brilhante



Azul 350



Branco 351

Tinta Acrílica Gesso




Premium

- Direto sobre gesso e drywall: dispensa o uso de fundo
- Alto poder de aderência
- Antimofo
- Fácil retoque e não descasca
- Acabamento fosco
- Uso interno



Branco RE4301

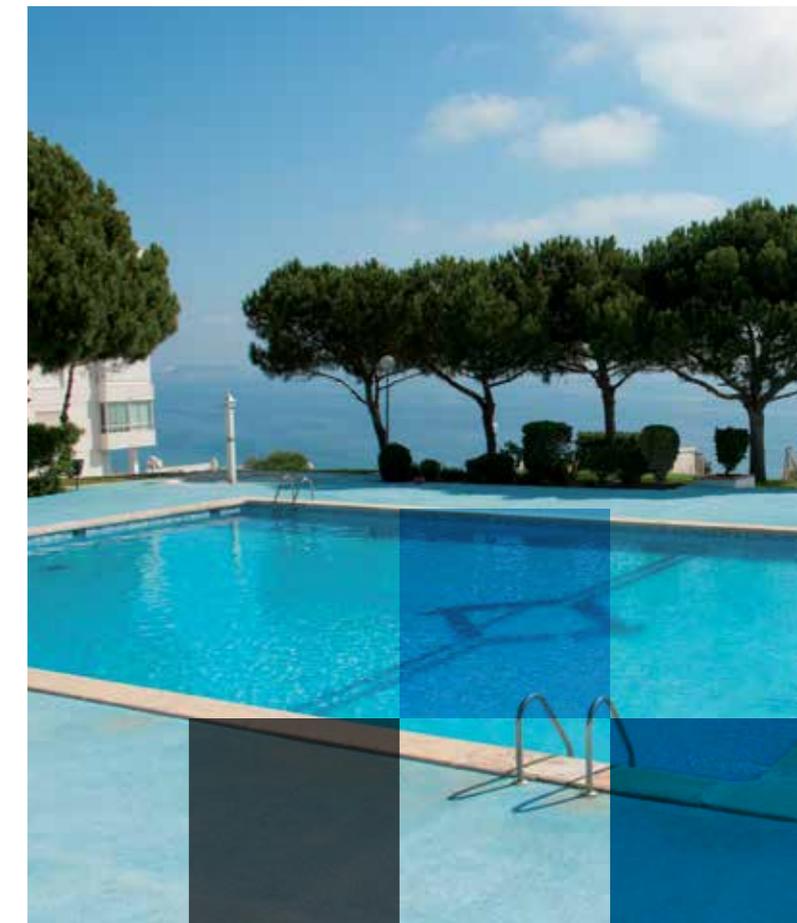



Stonelack Resina Acrilica Para Pedras




Especialidade

- Verniz incolor que protege e embeleza, mantendo a aparência natural do substrato
- Ótima resistência ao intemperismo
- Pronto para uso
- Para pisos e pedras decorativas, lajotas porosas e alvenaria
- Uso interno e externo

1037

Silicone Hidrorrepelente



Especialidade

- Produto hidrorrepelente e impermeabilizante
- Não modifica a aparência da superfície
- Para superfícies de alvenaria e tijolos à vista
- Ação antiflorescência
- Ação antifungos
- Uso interno e externo

49030

Aquabloc



Especialidade

- Bloqueador total de umidade
- Evita manchas e bolhas
- Antimofo
- Para reboco e concreto
- Acabamento fosco
- Uso interno e externo

250

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.



Top Gun



- Selante 100% Acrílico
- Secagem rápida
- Excelente aderência
- Fácil de limpar com água
- Pode ser pintado
- Fácil aplicação
- Branco

TG140.37




- Selante Acrílico Siliconado
- Excelente aderência e durabilidade
- Flui suavemente
- Impermeável
- Pode ser pintado
- Fácil aplicação
- Transparente

TG200.37



- Selante Acrílico Siliconado Elastomérico
- Excepcional aderência
- Excelente flexibilidade
- Impermeável
- Pode ser pintado
- Fácil aplicação
- Branco

TG300.37

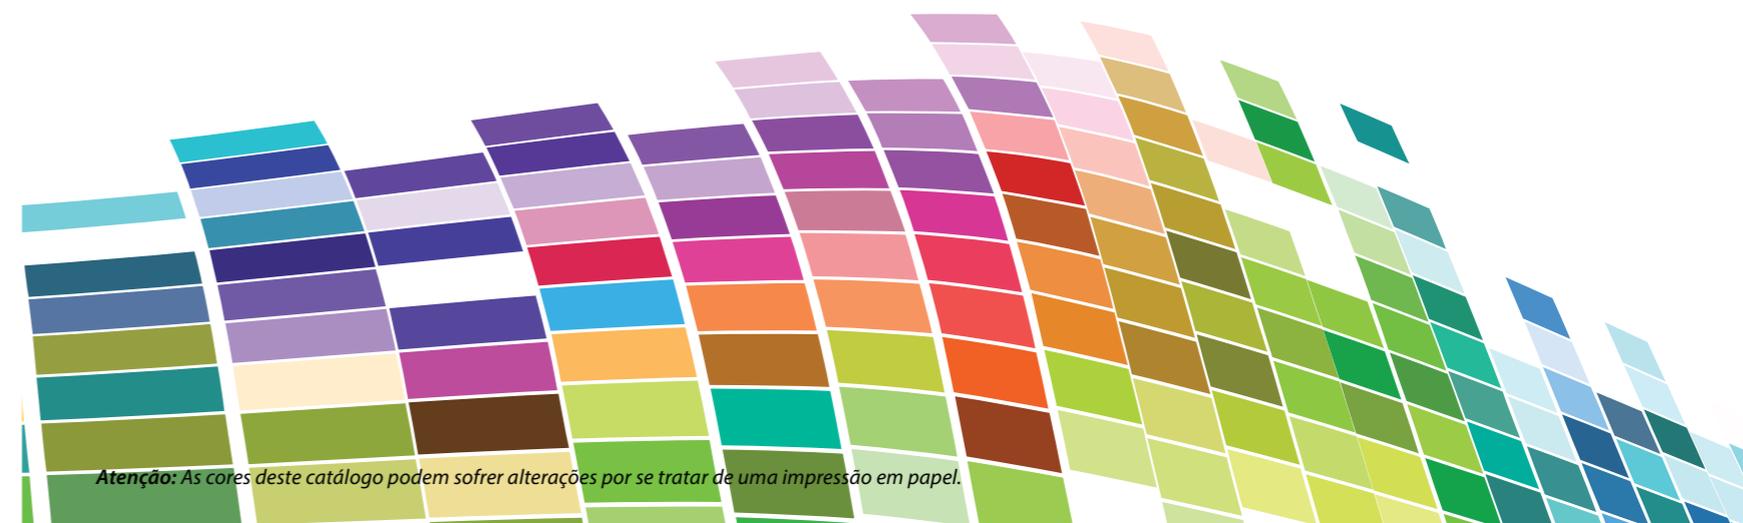

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

FAÇA MAIS com Color Jet



Uso Geral

- Secagem extrarrápida
- Ótima aderência
- Maior cobertura
- Para metais, madeira, bricolagem, alvenaria, cerâmica e gesso.

Branco 1600	Alumínio 1602	Azul Real 1603	Preto 1604	Azul 1605
Marrom 1606	Dourado 1607	Rosa 1608	Verde Claro 1609	Grafite 1610
Cinza Claro 1611	Violeta 1612	Verde Escuro 1613	Branco Fosco 1614	Preto Fosco 1615
Laranja 1616	Amarelo 1617	Vermelho 1618	Verniz 1619	Alumínio para Rodas 1620

Luminoso

- Secagem rápida
- Efeito visual em luz negra
- Fácil de aplicar

Amarelo 1660	Verde 1661
Laranja 1662	Rosa Choque 1663
Rosa Pink 1664	Fundo Branco 1665

Alta Temperatura

- Secagem rápida
- Resistente à alta temperatura
- Fácil de aplicar

Preto Fosco 1650	Alumínio Fosco 1651
------------------	---------------------

Metálico

- Secagem rápida
- Acabamento brilhante (metálico)
- Para alvenaria, madeira, metal e outros

Cromado 1630	Verde 1631	Azul 1632	Vermelho 1633
Prata 1634	Grafite Preto 1635	Ouro 1636	Cobre 1637



NOVO!

Atenção: as cores metálicas e luminescentes são apenas uma referência de cor. Por se tratar de uma impressão em papel, não apresentam o efeito do produto.

Atenção: As cores deste catálogo podem sofrer alterações por se tratar de uma impressão em papel.

	Produto	Rendimento	Aplicação e uso	Tempo de secagem	Disponível no Sistema Tintométrico
PAREDES	Adornare Textura Lisa	Galão (5kg): Até 5 m² por demão Balde (25kg): Até 25 m² por demão	Rolo para textura, desempenadeira ou espátula: Pronto para uso. Se necessário, obter um relevo mais baixo, pode-se diluir em 5 a 10% de água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Adornare Textura Média	Balde (25kg): Até 25 m² por demão	Rolo para textura, desempenadeira ou espátula: Pronto para uso. Se necessário, obter um relevo mais baixo, pode-se diluir em 5 a 10% de água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Adornare Textura Rústica	Galão (4,8kg): Até 2,4 m² por demão Balde (24kg): Até 12 m² por demão	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Ducryl Rende Mais	Quarto (900mL): Mais de 25 m² por demão Galão (3,6L): Mais de 100 m² por demão Balde (18L): Mais de 500 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: Superfícies irregulares 60% com água. Superfícies com massa corrida/acrílica, repintura ou gesso 80% com água Pistola: 80% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Ducryl + Brilho + Durabilidade	Quarto (900mL): Até 19 m² por demão Galão (3,6L): Até 76 m² por demão Balde (18L): Até 380 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Ducryl Obras	Balde (18L): Até 280 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% a 40% com água Pistola: 50% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	
	Extravinil Acrílico Sem Cheiro	Galão (3,6L): Até 76 m² por demão Balde (18L): Até 380 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	
	Extravinil Látex Hiper	Quarto (900mL): Até 19 m² por demão Galão (3,6L): Até 76 m² por demão Balde (18L): Até 380 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã/Pistola: 50% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	THE VOICE OF COLOR
	Extravinil Toque de Classe	Galão (3,6L): Até 76 m² por demão Balde (18L): Até 380 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	THE VOICE OF COLOR
	Frentes & Fachadas Elástica	Galão (3,6L): Até 58 m² por demão Balde (18L): Até 288 m² por demão	Pincel/Trincha/Rolo de Lã: 10%* com água Pistola: 20% com água *Lajes: Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Frentes & Fachadas Emborrachada	Galão (3,6L): Até 58 m² por demão Balde (18L): Até 288 m² por demão	Pincel/Trincha/Rolo de Lã: 10% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Tinta Acrílica Profissional ACR	Galão (3,6L): Até 54 m² Balde (18L): Até 270 m²	Pincel/Rolo de Lã: 20% a 40% com água Pistola: 50% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Texturas Profissional ACR	Lisa Balde (25kg): Até 30 m² por demão Média Balde (25kg): Até 30 m² por demão Rústica Balde (26kg): Até 15 m² por demão	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	
	Rekolor Pró	Quarto (900mL): Até 19 m² por demão Galão (3,6L): Até 76 m² por demão Balde (18L): Até 380 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	THE VOICE OF COLOR
	Rekolor Pró Unique	Galão (3,5L): Até 55 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã para Epóxi ou Espuma: 10% com água. Pistola: 25% com água	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas Máximo desempenho: após 5 dias	THE VOICE OF COLOR
	Rekolor Gold SUPERRESISTÊNCIA	Quarto (800mL): Até 17 m² por demão Galão (3,2L): Até 68 m² por demão Balde (16L): Até 340 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	THE VOICE OF COLOR
Rekolor Gold SUPERLAVÁVEL	Quarto (800mL): Até 17 m² por demão Galão (3,2L): Até 68 m² por demão Balde (16L): Até 340 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	THE VOICE OF COLOR	
Rekolor Gold SUPERCOBERTURA	Quarto (800mL): Até 17 m² por demão Galão (3,2L): Até 68 m² por demão Balde (16L): Até 340 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	THE VOICE OF COLOR	
COMPLEMENTOS PAREDES	Fundo Preparador de Paredes Base Água	Galão (3,6L): Até 55 m² por demão Balde (18L): Até 275 m² por demão	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	
	Massa Acrílica	Quarto (1,5kg): Até 3 m² por demão Galão (6kg): Até 12 m² por demão Balde (30kg): Até 60 m² por demão	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas	
	Massa Corrida	Quarto (1,5kg): Até 3 m² Galão (6kg): Até 12 m² Balde (30kg): Até 60 m²	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas	
	Multimassa Tapa-Tudo	Embalagem plástica (340 e 90 gr): Variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	
	Multiselador Aquoso Pigmentado	Quarto (900mL): Até 10 m² por demão Galão (3,6L): Até 40 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: Até 20% com água Pistola: Até 25% com água. Para superfícies de gesso, diluir 50% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Selador Acrílico	Galão (3,6L): Até 30 m² por demão Balde (18L): Até 150 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	THE VOICE OF COLOR
	Verniz Acrílico Incolor	Galão (3,6L): Até 55 m² por demão Balde (18L): Até 275 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: Diluir com 20% de água Pistola: Diluir com 25% de água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	
	Massa Corrida Profissional ACR	Balde (27kg): Até 50 m² por demão	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas	
	Selador Acrílico Profissional ACR	Balde (18L): Até 150 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 30% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	

	Produto	Rendimento	Aplicação e uso	Tempo de secagem	Disponível no Sistema Tintométrico
MADEIRAS E METAIS	Esmalte Dulit	Quarto (900mL): Até 18 m² por demão Galão (3,6L): Até 70 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma: 10% com Aguarrás Pistola: 20% com Aguarrás	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas	THE VOICE OF COLOR
	Esmalte Antiferrugem	Galão (2,4L): Até 32 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma: Pronto para uso Pistola: Diluir com 20% de Aguarrás	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas	THE VOICE OF COLOR
	Esmalte Base Água Ultrarrápido	Quarto (900mL): Até 15 m² por demão Galão (3,6L): Até 60 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma/Rolo de Lã: até 10% com água Pistola: até 20% com água	Ao toque: 20 min. Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas	THE VOICE OF COLOR
	Extra Esmalte	Quarto (900mL): Até 19 m² por demão Galão (3,6L): Até 75 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma: 10% com Aguarrás Pistola: 20% com Aguarrás	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas	THE VOICE OF COLOR
	Extra Esmalte Transparente	Quarto (900mL): Até 28 m² por demão Galão (3,6L): Até 110 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma: 10% com Aguarrás Pistola: 20% com Aguarrás	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas	THE VOICE OF COLOR

	Produto	Rendimento	Aplicação e uso	Tempo de secagem	Disponível no Sistema Tintométrico
COMPLEMENTOS MADEIRAS E METAIS	Galvacryl Fundo para Galvanizados	Quarto (900mL): Até 13 m² por demão Galão (3,6L): Até 52 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma: Diluir com 10% de Aguarrás Pistola: Diluir com 20% de Aguarrás	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas	
	Massa para Madeira	Quarto (900mL): Até 3 m² por demão Galão (3,6L): Até 12 m² por demão	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	
	Solventes: Aguarrás e Thinner	Disponível em embalagens de 0,9L e 5L	Pronto para uso	Não aplicável	
	Fundo Branco Fosco	Quarto (900mL): Até 10 m² por demão Galão (3,6L): Até 40 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma resistente a solvente: Diluir com 10% de Aguarrás Pistola: Diluir com 20% de Aguarrás	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas	
	Removedor Pastoso	Quarto (900mL): Até 2,5 m² por demão	Pronto para uso	Aplicar uma camada espessa com pincel Aguardar de 15 a 20 minutos	
	Zarcão Fundo Anticorrosivo	Quarto (900mL): Até 11 m² por demão Galão (3,6L): Até 44 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma resistente a solvente: Diluir com 10% de Aguarrás Pistola: Diluir com 20% de Aguarrás	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas	
	Fundo Serralheiro	Galão (3,6L): Até 70 m² por demão	Pincel/Rolo de Espuma: Até 10% de Aguarrás Pistola: 20% de Aguarrás	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas	

	Produto	Rendimento	Aplicação e uso	Tempo de secagem	Disponível no Sistema Tintométrico
PINTURAS ESPECIAIS	Aquabloc Bloqueador de Umidade	Galão (3,6L): Até 25 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã - Acabamento: Diluir com 10% de Aguarrás. Selador: Diluir com 30% de Aguarrás. Pistola: Diluir com 20% de Aguarrás	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	
	Piscinas	Galão (3,6L): Até 40 m² por demão	Pincel/Rolo para Epóxi: 10 - 20% Pistola: 20% Diluir com redutor de piscinas	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas	
	Polipar Multiuso	Galão (3,6L): Até 40 m² por demão	Pincel/Rolo para Epóxi: 10 - 20% Pistola: 20% Diluir com redutor de Polipar	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas	THE VOICE OF COLOR
	Tinta Acrílica Gesso	Galão (3,6L): Até 40 m² por demão Balde (18L): Até 225 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 35% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	
	Tinta Acrílica Pisos	Galão (3,6L): Até 40 m² por demão Balde (18L): Até 200 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água A 1ª demão deverá ser diluída a 40% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	
	Tinta Acrílica Telhas	Galão (3,6L): Até 36 m² por demão Balde (18L): Até 180 m² por demão	Pincel/Rolo de Lã: 10% com água Pistola: 20% com água A 1ª demão deverá ser diluída a 50% com água	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 6 horas	
	Silicone Hidrorrepelente	Lata (5L): Até 35 m² por demão Balde (18L): Até 126 m² por demão	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	
Stonelack Resina Acrílica para Pedras	Quarto (900mL): Até 15 m² por demão Galão (3,6L): Até 60 m² por demão	Pronto para uso	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas		

	Produto	Rendimento	Aplicação e uso	Tempo de secagem	Disponível no Sistema Tintométrico
COLOR JET	Color Jet Uso Geral	Tubo (400mL): Até 1,5 m²	Pronto para uso	Ao toque: 20 min. Entre demãos: 10 min. / manuseio: 1 hora Final: 24 horas	
	Color Jet Temperatura	Tubo (350mL): Até 1,5 m²	Pronto para uso	Ao toque: 20 min. Entre demãos: 10 min. / manuseio: 2 horas Final: 24 horas	
	Color Jet Luminoso	Tubo (400mL): Até 1,5 m²	Pronto para uso	Ao toque: 15 min. Entre demãos: 10 min. / manuseio: 1 hora Final: 24 horas	
	Color Jet Metálico	Tubo (400mL): Até 1,5 m²	Pronto para uso	Ao toque: 15 min. Entre demãos: 10 min. / manuseio: 1 hora Final: 24 horas	



Acesse:
www.tintasrenner-deco.com.br
Curta e siga Tintas Renner nas Redes Sociais:



Sac:
Consumidor / Lojista:
0800 51 23 80

